




Specifiche tecniche

I dati tecnici e le immagini non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. La velocità e la modalità di lavoro possono variare a seconda dello spessore e della qualità del materiale e possono essere necessari più passaggi.

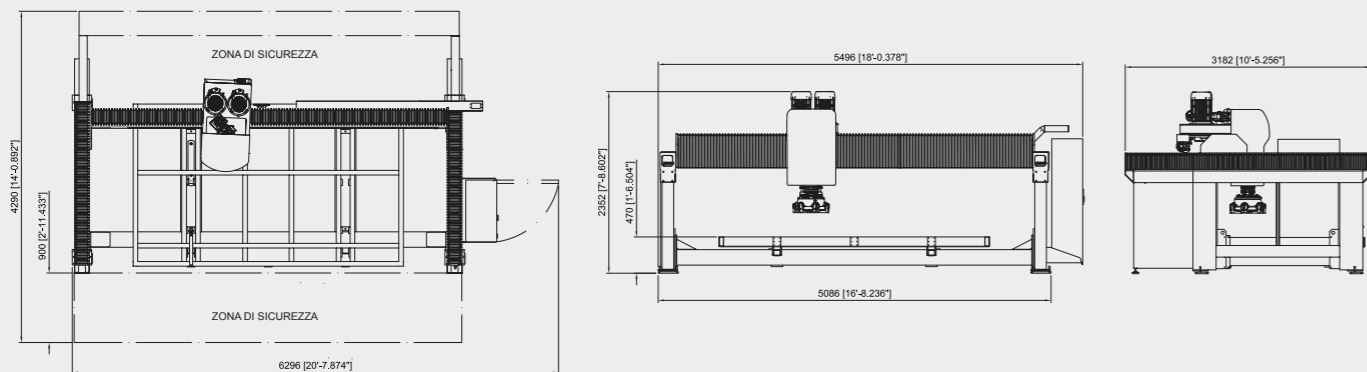


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni banco	mm	3550 x 2050	pollici	140 x 81
Corsa asse X	mm	3500	pollici	140
Corsa asse Y	mm	2350	pollici	92
Corsa asse Z	mm	250	pollici	10
Velocità rotazione mandrino	giri/min	450-1000	giri/min	450-1000
Consumo acqua	lt/min	30	gall/min	30
Consumo aria	Nlt/min	10 (6bar)	Nlt/min	10 (6bar)
Potenza motori	kW	2 x 7,4	kW	2 x 7,4
Totale potenza istallata	kW	20	kW	20
Peso approssimativo	kg	3000	lb	6614



La lucidatrice per il tuo laboratorio

La lucidatrice monotesta a ponte è progettata per lucidare e lavorare marmo, granito, pietra e agglomerati. Con un mandrino porta abrasivo gestito da due motori HP10, ha un'autogestione della potenza per utilizzo su qualsiasi tipo di materiale e qualunque tipo di lavorazione.

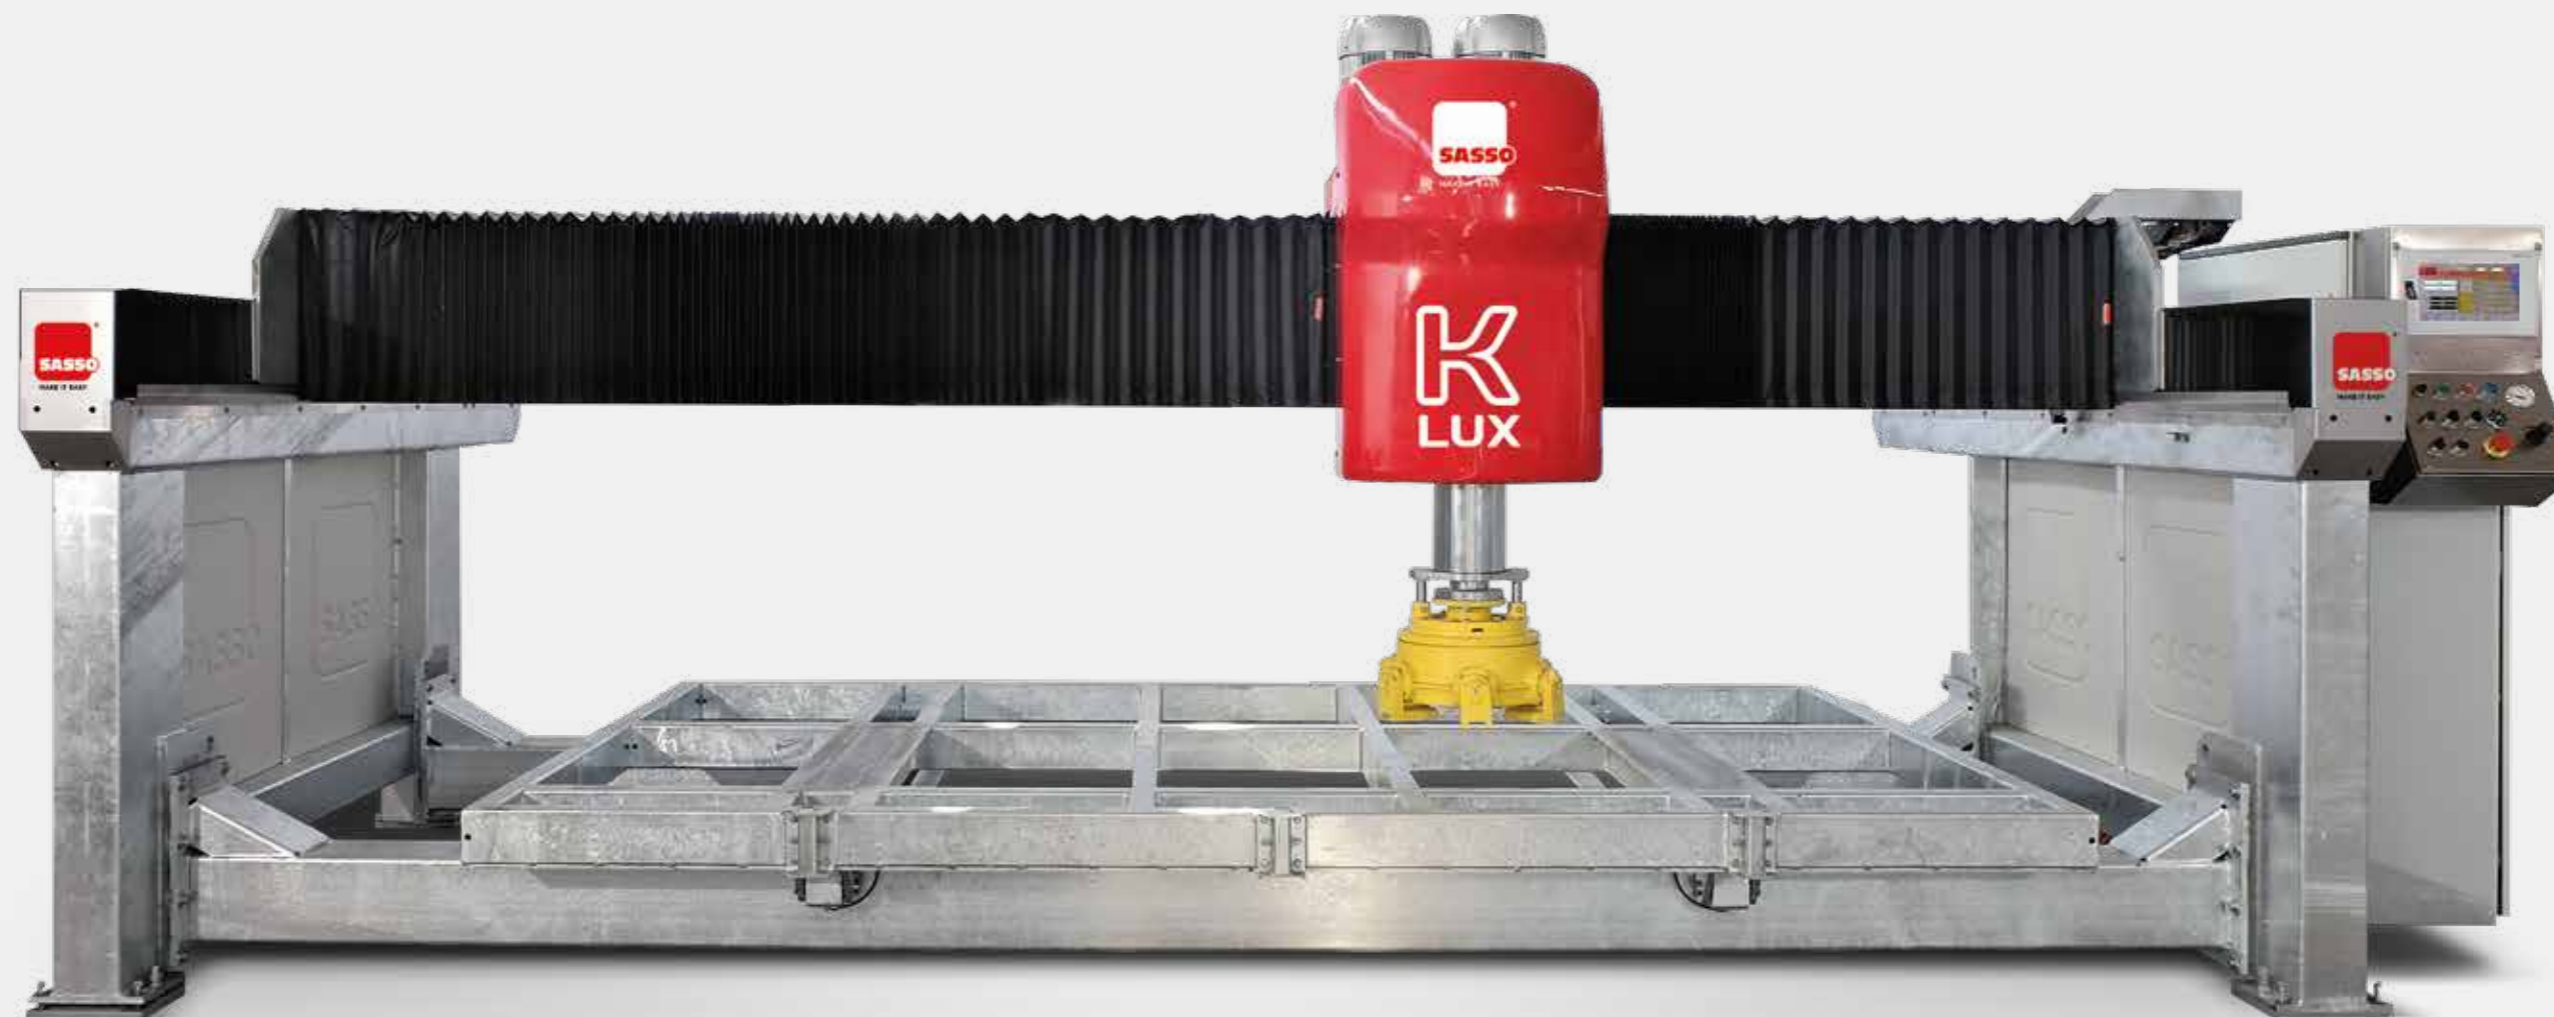

1 Solide

Una robusta struttura in acciaio zincato a caldo e un progetto tecnico, curato nei minimi particolari, assicura alla K·Lux una grande solidità e stabilità nel tempo.

2 Veloci

I movimenti sugli assi X e Y sono assicurati da guide a ricircolo di sfere e cremagliere ad alta tecnologia che permettono lavorazioni precise e veloci.

3 Intuitive

Un monitor touch screen permette una facile programmazione ed il software per il controllo dei percorsi di lavorazione rende facile ed intuitiva l'acquisizione della lastra.

4 Multifunzionali

Dalla lucidatura alla levigatura, con appositi utensili, K·Lux può spianare, calibrare, sabbare, graffiare, bocciardare, spuntare, anticare e spazzolare marmo, granito, pietre e agglomerati.